


AUTOMATYCZNA BRAMKA UCHYLNA LB - 211



Przeznaczenie:

Przeznaczona do obsługi wejść dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwia kontrolowany ruch osób i transport towarów poza głównym systemem obsługi klientów w obiektach rekreacyjnych i sportowych. W dużych zakładach pracy ułatwia wydzielenie kontrolowanego przejścia dla ruchu nie objętego systemem RCP. W przestrzeniach handlowych i publicznych stosowana do ukierunkowania ruchu osób. Szerokość przejścia umożliwia stosowanie jej jako drogi ewakuacyjnej. Jest wyposażona w dwukierunkowy elektromechaniczny mechanizm napędowo – blokujący. Współczynnik MTBF: 4miliony umożliwia stosowanie jej w bardzo obciążonych, wysokoprzepustowych instalacjach.

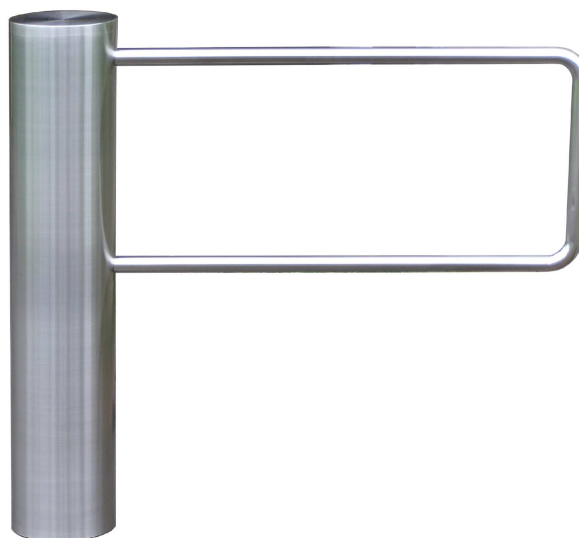

Charakterystyka ogólna:

- ocynkowane wszystkie wewnętrzne elementy stalowe, szlifowana kolumna i polerowane skrzydło wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej.
- dwukierunkowy mechanizm umożliwia wykorzystanie jednej bramki jako wejściowej i wyjściowej z blokowaniem ruchu wstecznego (w kierunku niedozwolonym)
- w przypadku wyłączenia zasilania lub sygnału z centrali przeciwpożarowej skrzydło można obrócić swobodnie w obu kierunkach, bez konieczności dodatkowego wysprzęglania
- zastosowane elementy tłumiące zwiększają trwałość mechanizmu i zapewniają cichą pracę bramki
- wbudowane sprzęgła regulują siłę napędu skrzydła, chronią urządzenie przed uszkodzeniem, a przechodzących zabezpieczają przed urazami
- sterownik mikroprocesorowy o dużych możliwościach konfiguracji i wyposażony w port szeregowy pozwala na współpracę bramki z różnymi systemami KD, fotobarierami oraz sterowanie ręczne
- bezpośrednia możliwość konfigurowania trybu pracy i sterowania jej pracą z komputera PC
- dostępna wersja do pracy w warunkach zewnętrznych z narażeniem na opady
- brak zewnętrznej kryzy i ukryte wewnątrz obudowy śruby kotwiące do podłoża, umożliwiają wykorzystanie całej szerokości przejścia i zabezpieczają przechodzących przed potknięciem
- dostęp do wnętrza bramki chroniony zamkiem utrudnia jej kradzież i nieuprawnioną ingerencję

Podstawowe dane techniczne:

| | |
|--|---|
| wymiary obudowy: średnica x wysokość +ramię | 204 x 1005 mm +890 (opcja do 1450mm) |
| ciężar | 46 kG |
| zasilanie z transformatora bezpieczeństwa | 230/24V AC |
| kąt obrotu | +/-90° |
| czas obrotu ramienia o 90° | 1.5 s |
| zalecane światło przejścia | 940 mm |
| impuls sterujący otwarciem i zamknięciem: | wolne styki zwierne lub impuls napięciowy 12 lub 24V / 0,08s do 1 s |
| impuls potwierdzenia przejścia: | 0,2s wolne styki zwierne |
| ilość impulsów otwarcia na jeden cykl pracy: | 1 - w trybie samozamykania albo 2 - podane kolejno na dwa wejścia sterujące |
| pobór mocy: | średnio 40VA, max. 70VA, 13VA postojowo |
| temperatura pracy/ wilgotność: | od -30°C do + 40°C / dowolna, w wersji uszczelnionej także z narażeniem na opady |
| sterowanie: | jeden lub dwa czytniki kart, transponderów i jedna lub dwie fotokomórki |

Tri-Kon
Siepraw 1123
32-447 Siepraw

Biuro:
Tel. (012) 274 61 27
Fax. (012) 274 51 51

Serwis: (0502) 339 509
e-mail: biuro@trikon.com.pl

Rysunki montażowe:

